

## Líneas compactas para bobinas

Las nuevas líneas compactas para bobinas SpaceMaster® serie 4 combinan desbobinado, enderezamiento y alimentación de material en bobinas en un solo equipo compacto. Estas líneas son capaces de procesar materiales de alta resistencia y gran espesor a velocidades de hasta 60 o 70 SPM dentro de los 23 pies de la superficie, lo cual proporciona un rápido rendimiento de la inversión.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

#### Alimentador-enderezador impulsado por servo

- Rollos enderezadores de 4.0" de diámetro
- Rollos de presión y de alimentación de 6.3" de diámetro
- Ajuste tipo banco de los rodillos superiores

#### Liberación del piloto accionado por servo

- Mecanismo de elevación excéntrico único en la industria
- La elevación de rodillo de alta velocidad proporciona SPM más altos
- Rendimiento superior contra mecanismos de elevación de aire

#### Rodillos de presión operados a tracción

- Impulsados por actuador y motores de CA de velocidad variable
- Mantiene la tensión web y contiene resorte de reloj
- Pivote del rodillo inferior para un eficaz enroscado de la correa

#### Armazón de lazo horizontal

- Lazo flojo optimizado para velocidades de línea más altas
- Promedio de velocidad de línea con sensor láser

#### Sujeción con rodamiento motorizado

- Proporciona operaciones de enroscado y rebobinado eficaces
- Actuación hidráulica para contención de resorte de reloj
- Rodamiento potenciado de cara ancha con ranura de banda

#### Guías de bobinas motorizadas


- Diseño de rodillo estrecho para una guía de la bobina eficaz
- Actuación hidráulica independiente de cada rodillo

#### Devanador de pivote

- Proporciona un enhebrado sin manos

### Capacidades del SpaceMaster serie 4

- Ancho de 12" a 72"
- Grosor de 0.020" a 0.400"
- Peso de la bobina de 10,000 a 60,000 libras
- Límite de elasticidad de hasta 1000 Mpa
- Acero laminado en frío (CRS), acero laminado en caliente (HRS), acero avanzado de alta resistencia (AHSS), acero inoxidable, aluminio
- Velocidades de alimentación de hasta 60 a 70 SPM

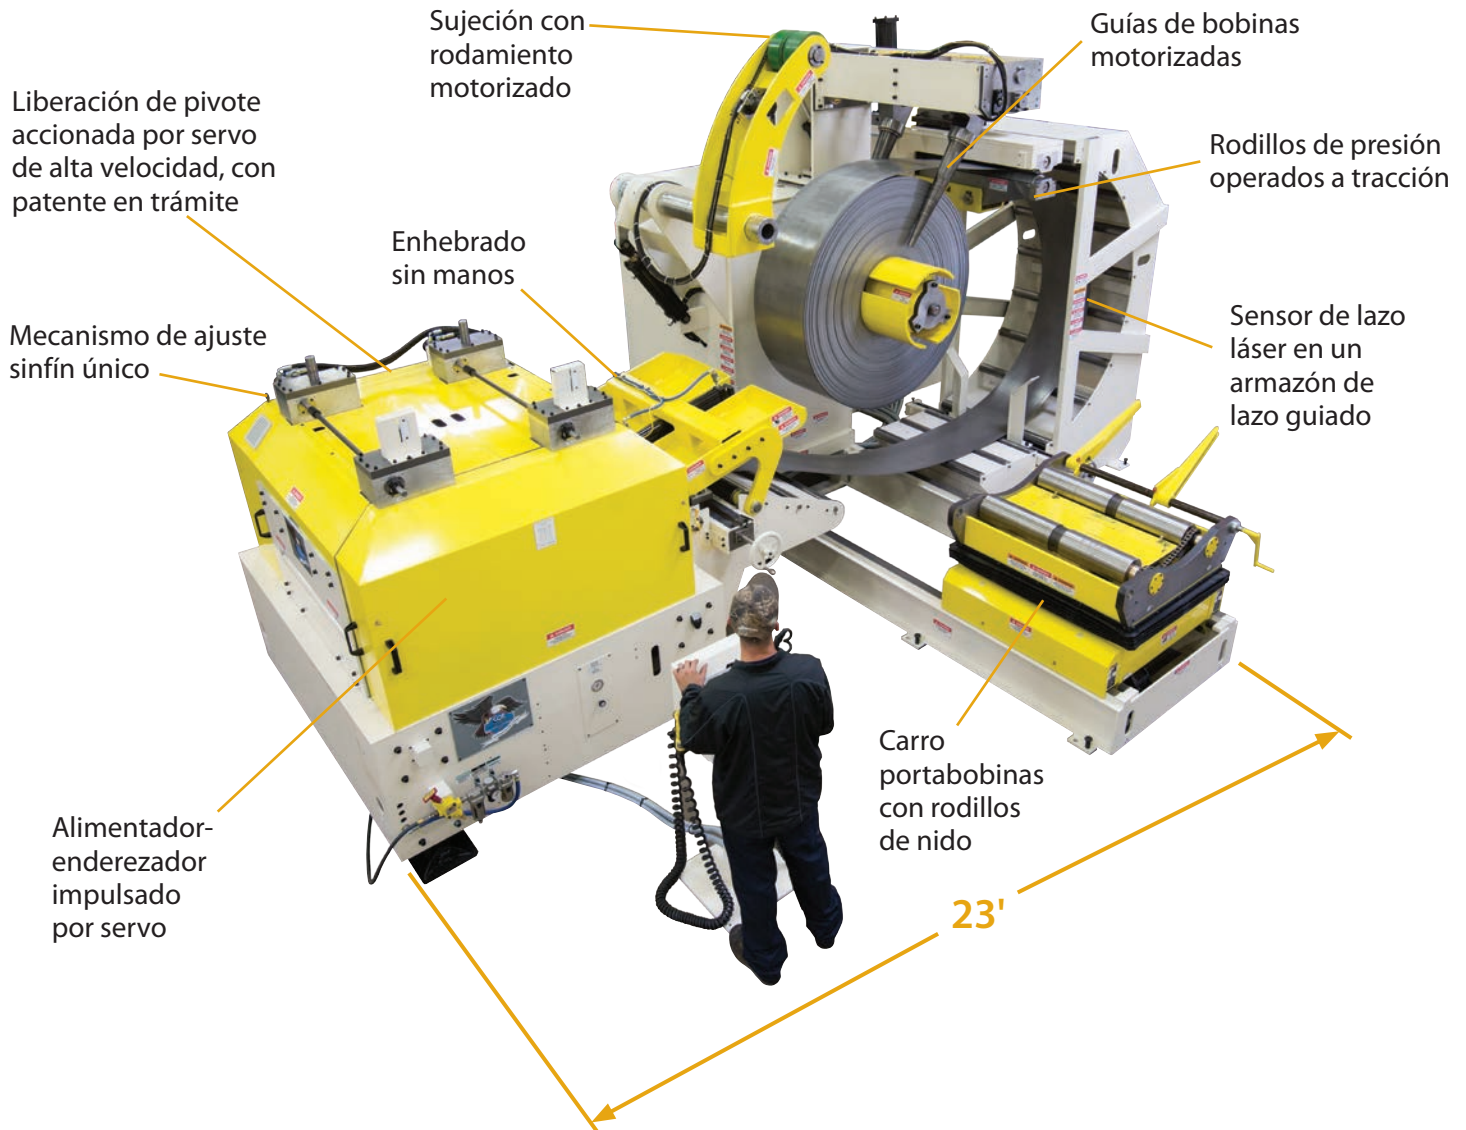

*En COE Press Equipment, creemos que siempre hay una manera mejor. Nuestro objetivo es hacer que sus operaciones se ejecuten en forma rentable y sin complicaciones. Aplicamos nuestro conocimiento de ingeniería, pericia de materiales y experiencia en la industria para proporcionar soluciones consistentes que aborden sus desafíos de fabricación y simplifiquen las operaciones de su planta.*

## GARANTÍA 3-2-1 EXCLUSIVA DE COE

Todos los equipos de COE están respaldados por la garantía 3-2-1 de COE: una cobertura limitada de tres años para componentes fabricados por COE Press Equipment; una cobertura limitada de dos años para componentes mecánicos instalados por COE Press Equipment y una cobertura completa de un año para todo el sistema.



40549 Brentwood  
Sterling Heights, MI 48310  
Tel.: (586) 979-4400  
Fax: (586) 979-2970  
Correo electrónico:  
info@COEpress.com  
[www.COEpress.com](http://www.COEpress.com)